

2.15

电液动换向阀

三位四通, 二位四通, 二位三通

WEH 10、16、25、32 型

通径 (NG) 10 ~ 32 压力至 350 bar 流量至 1100L/min



目录 功能说明、剖面图 02-06 型号说明 07-08 图形符号 09-11 技术参数 12-16 性能曲线 17-18 功能极限 19-20 先导电磁阀 21 元件尺寸 22-25

特点

- 电液动换向阀是通过控制主阀芯移动来 实现油路的换向
- 电液控制(WEH)
- 安装面按 DIN24 340 A 型, ISO 4401 和 CETOP-RP 121H
- 湿式直流或交流电磁铁 (可选)
- 带手动应急操作
- 电气连接为单个连接或中央连接
- 弹簧对中,弹簧偏置或液压偏置

WEH 型电液换向阀是用电磁阀为先导控制的换向阀,它采用板式连接,其连接尺寸符合 DIN2430 和 ISO4401 标准。它有许多不同的性能和附加装置可供选择。

先导控制用的电磁阀有湿式交流或直流; 主阀采用弹簧对中和弹簧复位或液压复位; 带或不带换向时间调节器; 带或不带主阀行程调节器; 在主阀内可装预压阀; 可安装插入式阻尼器; 在工作压力超过 250 bar 时可安装减压阀。

WEH 型电液换向阀是用电磁阀作为先导控制的滑阀式换向阀,用于控制液流的通断和流动方向。

该阀主要由主阀体(1)、主阀芯(2)、一个(或两个)复位弹簧(3),带一个(或两个)电磁铁的先导电磁阀(4)组成。

主阀芯(2)借助于弹簧力或液压力保持在中间位置。先导电磁阀(4)可选择湿式交流或直流电磁铁(5), 先导电磁阀(4)可控制主阀的换向。


控制油的供给和排出共有 4 种型式, 见机能图。

下面对各种型式的阀的说明:

主阀是弹簧对中式的三位四通换向阀

主阀芯(2)是由两个弹簧(3)保持在中间位置上,两弹簧腔(6)通过先导电磁阀(4)(简称导阀)与油箱相通。控制油经管道(7)进入到导阀(4)中,当导阀(4)换向(导阀的一个电磁铁通电)时压力油作用在主阀芯(2)两端中的一个端面上,推动主阀芯(2)移动,接通相应的油口,从而改变液流的流动方向。

当电磁铁断电时,主阀芯(2)回到初始位置上(脉冲式阀除外),两弹簧腔(6)通过导阀(4)与油箱相通,在弹簧力的作用下主阀芯(2)回到中间位置上,弹簧腔(6)中的油经导阀(4)通过外排口Y或内部通道T排出。



- 1-主阀体
- 2 主阀芯
- 3-复位弹簧
- 4- 先导电磁阀
- 5 电磁铁
- 6 弹簧腔
- 7-控制油进油道
- 8- 手动按钮

二位四通换向阀(这类阀共有四种不同的结构型式)

1、WEH.../..... 型:

这类阀的导阀和主阀各有一个复位弹簧,靠弹簧力来复位。

2、WEH...H.../... 型:

这类阀的导阀有一个复位弹簧,使导阀芯处在初始位置上,主阀芯是通过压力油的作用来换向的。

3、WEH...H.../O... 型:

这类阀的导阀有两个电磁铁。在导阀和主阀里都没有复位弹簧,这样就分别用电磁铁和压力油使导阀芯和主阀 芯换向。因此就必须总有一个电磁铁处于工作状态下。


4、WEH...H.../OF... 型:

这类阀的导阀有两个电磁铁和定位器,可使导阀芯停留在工作位置上(脉冲式阀)。主阀芯没有定位装置,在压力油的作用下移到相应的工作位置上。

在上述 2、3、4 种结构中都是液压复位的,主阀芯只有在压力油的作用下,才能保持在工作位置上。 为限制进入导阀中的流量,可在导阀的 P 腔安装插入式阻尼器(具体规格见型号说明)。

关于插入式阻尼器:

为限制进入导阀中的流量,可在导阀的 P 腔安装插入式阻尼器(具体规格见型号说明)。



插入式阻尼器结构图

控制油内供与外供及内排与外排的转换说明:

1、WEH10型

- **(1) 内供与外供转换:** 主阀体顶上 P 孔中有 M6 螺钉 (2) 为外供,拆下 M6 螺钉 (2) 为内供。
- **(2)** 内排与外排转换: 卸去螺塞 (1),装上 M6 螺钉 (2) 为外排,拆下 M6 螺钉 (2) 为内排。

2、WEH16 型

- (**1**) **内供与外供转换**: 将主阀侧面 P 孔中的螺塞(10) 拆下,装上 M6 螺钉(9)成外供,拆下 M6 螺钉(9) 成内供。
- (2) 内排与外排转换: 将主阀顶上 T 口的螺塞 (10) 拆下,装上 M6 螺钉 (9) 成外排,拆下 M6 螺钉 (9) 成内排。

3、WEH25 型:


- (1) 内供与外供转换:将主阀底面 P 孔中的 M12 螺钉 (6) 拆下为内供,装上 M12 螺钉为外供。
- **(2) 内排与外排转换** 将主阀顶上 T 孔中的 M6 螺钉 (6) 拆下为内排,装上为外排。

4、WEH32 型:


- (1) 内供与外供转换:将主阀顶上 P 孔中 M6 螺钉(9)装上成外供,拆下成内供。
- **(2) 内排与外排转换**: 将主阀顶上T孔中的M6螺钉(9) 装上成外排,拆下为内排。

注意事项:

内供时必须把底板上X口堵住,内排时必须把底板上Y口堵住。




WEH10型供排结构图



先导阀 P T 6

WEH25型供排结构图




WEH32型供排结构图

换向时间调节器:

为了调节主阀的换向速度,在导阀和主阀之间可安装一个叠加式单向节流阀,用它控制从导阀进入到主阀芯两端的供油量,从而改变主阀的换向速度。调节螺栓顺时针旋转,主阀换向时间长,反之主阀换向时间短。

这个叠加式单向节流阀节流方式有进口节流和出口节流两种。若从进口节流改为出口节流时,只有将阀绕长轴旋转 180°后重新装上,再安装上导阀即可。




WEH......S或S2型阀装换向时间调节器图

- 1 主阀
- 4 导阀
- 11 换向时间调节器(Z2FS6)
- 12 出口节流
- 13 进口节流
- 14 调节螺栓 SW6
- 15 密封圏挡板
- 16 固定螺钉 M5×L GB/T70.1-10.9 级, L 长度由所叠加高度决定, 拧紧扭矩 8.9Nm。

减压阀:

当控制压力超过 250bar 时必须使用减压阀,定比减压阀(D1)减压比 1: 0.66,定值减压阀(D3)减压压力不大于 40bar。在安装底板减压阀后,技术参数上最小的控制压力必须提高 1/0.66=1.515 倍。当控制油内排时,同时又用预压阀(P0.45)并且控制压力减小到 3 bar 时,就不能再使用定比减压阀。




WEH.../...S...D1或D3型阀装有减压阀结构图

- 1-主阀
- 4 导阀
- 11 换向时间调节器
- 17 减压阀
- 18 螺钉 M5×L GB/T70.1-10.9 级

预控压力阀:

对控制油内供并且有即荷通路的阀来讲,例如: C、Z、F、G、H、P、S、T、V必须在主阀的 P 腔中安装一个预压阀(19),以便保证最低的控制压力。预压阀的压力损失曲线见下图,这种带预压阀的电液阀的压力损失曲线应是主阀的压力损失曲线加上预压阀压力损失曲线之和。10 通径阀不带预压阀。




19 - 预压阀

21 - 控制油腔(X)

20-主阀 P腔


22 - 连接板

WEH16(32).../...PO.45 型号 电液换向阀中预压阀结构图




WEH16 型电液换向阀的 通过预压阀的压力损失曲线

(试验条件:使用 HLP46, ϑ油=40°C ±5°C)



WEH25 型电液换向阀的 通过预压阀的压力损失曲线


(试验条件:使用 HLP46, ϑ₃=40°C ±5°C)



WEH32 型电液换向阀的 通过预压阀的压力损失曲线

(试验条件:使用 HLP46, ϑ_油=40°C ±5°C)


型号说明

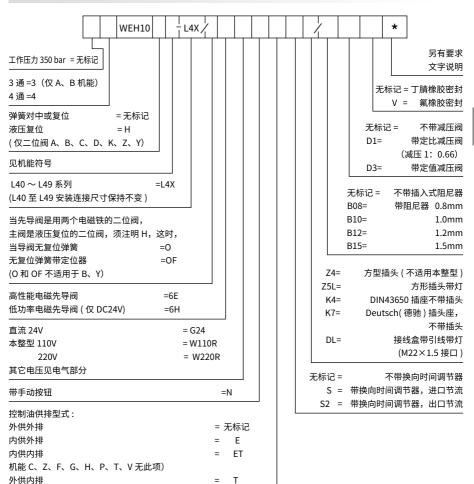

注:

- 1. 对于 WEH10 的 C、Z、F、G、H、P、T、V 等机能,如采用控制油内供型式,则不能采用内排型式,应采用外排型式,并在回油口 T 施加足够的背压 (Y 口不能有背压),以确保阀能可靠换向。
- 2. 当控制压力(内供型式时即主压力)超过250bar时,必须使用减压阀!

型号说明

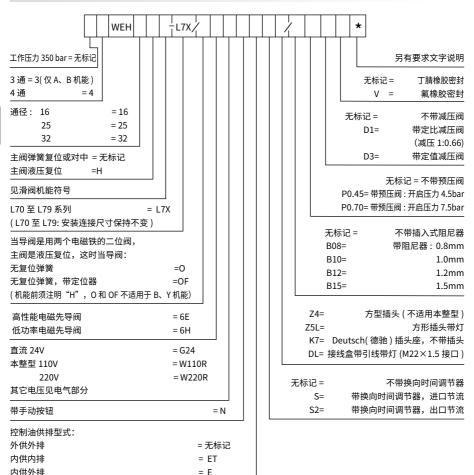

注:

外供内排

1. 对于 WEH16 \sim 32 的 C、Z、F、G、H、P、T、V 等机能,如采用控制油内供型式,则尽可能采用外排型式, 并在回油口 T 施加足够的背压 (Y 口不能有背压),以确保阀能可靠换向。 加预压阀能解决内供型式阀的换向,但阀的通流能力会下降很多。


= E

2. 当控制压力(内供型式时即主压力)超过 250bar 时,必须使用减压阀!

图形符号


弹簧对中

(三位换向阀的详细符号和简化符号)

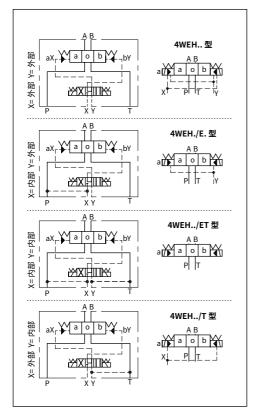

弹簧复位阀

(由三位阀派生的二位阀电磁铁在A端或B端)

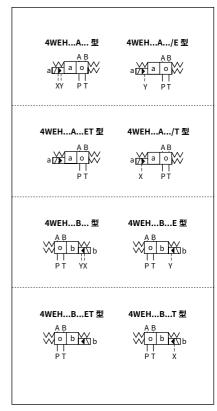

图形符号

三位阀各种机能符号

三位阀


三位阀型号		机能符号	过渡机能符号
4WEHE/	E		X
4WEHF/	F		
4WEHG/	G		
4WEHH/	Н	XHII	$[X] \vdash [H] \vdash [H]$
4WEHJ/	J		
4WEHL/	L		
4WEHM/	М	XHII	
4WEHP/	Р		
4WEHQ/	Q	XHII	
4WEHR/	R		$X_{1,1,1,1,1,1,1}$
4WEHS/	S		
4WEHT/	Т		
4WEHU/	U		XXXX
4WEHV/	V	XHIII	
4WEHW/	W	XHII	
4WEHM1/	М1	XXII	XXXIII
4WEHM2/	M2	XIII	XXIIII
4WEHJ2/	J2		

三位阀派生的二位阀

二位阀型号	机能符号 电磁铁在Ai	二位阀 端) 型号 (电	机能符号 B磁铁在B端)
4WEHEA/	X_{11}	4WEHEB/	
4WEHFA/		4WEHFB/	
4WEHGA/		4WEHGB/	
4WEHHA/		4WEHHB/	
4WEHJA/		4WEHJB/	
4WEHLA/		4WEHLB/	HI
4WEHMA/		4WEHMB/	H
4WEHPA/		4WEHPB/	
4WEHQA/	X	4WEHQB/	XC*
4WEHRA/	$\begin{bmatrix} X \end{bmatrix}_{1 \ 1}^{1}$	4WEHRB/	
4WEHSA/	X_{1}	4WEHSB/	
4WEHTA/		4WEHTB/	
4WEHUA/	X_{1}	4WEHUB/	
4WEHVA/	XH	4WEHVB/	
4WEHWA/	X	4WEHWB/	
4WEHM1A/	. XX	4WEHM1B/	. 7
4WEHM2A/	. XII	4WEHM2B/	
4WEHJ2A/		4WEHJ2B/	

图形符号

二位换向阀的详细符号和简化符号

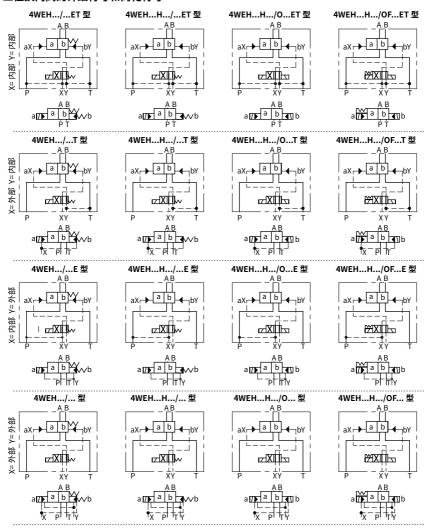

二位阀各种机能符号

滑阀机能:	Α	С	D, DE	K	z	В	Y, YE
滑阀机能符号:	a 【】【】、b T作为泄漏油口	аХПур	D a XIIwb DEa IIwb	а⊠Ш√ь	аХПуь	a√【】□b T作为泄漏油口	Y a√X∏b YEa√X∷b
过渡状态机能符号:	<u> </u>		XXXXII			ZEEE	XEEEE

1. 液压部分

1). WEH10 型电液换向阀

 早	五:P、A、B	bar	WEH1	0 型						
取同工計址	D. P. A. B	Dai	350							
жпт	控制油外排	bar	315							
油口 T 	控制油内排	bar	直流 2	10,交	流 160					
油口Y	控制油外排	bar	直流 210,交流 160							
	+ ウナリンナ Al / 4+		三位阀 10							
最小	控制油外供	bar	弹簧复	位的二	位阀		10			
控制压力			液压复	位的二	位阀		7			
拉利压力	控制油内供	bar	6.5							
	(适于 C、Z、F、G、H、P、T、V)		0.5							
最大控制压力		bar	250							
工作介质			矿物油	,磷酸	脂油					
工作介质温度范围		°C	-30 至	+80 (7	丁腈橡胶	交密封)				
工IF/II灰//	工作并灰温度尤固		-20 至 +80 (氟橡胶密封)							
粘度范围	mm²/s	2.8 至 500								
场点过程件	换向过程中控制油最大的容量		三位阀 2.04							
沃问及往午	が正明一年	cm ³	二位阀	4.08						
*从"0"1	位到工作位置的换向时间(直流和]交流电磁	铁)							
控制压力		bar	7	0	14	10	2:	10	25	50
ュエルルエンフ		Dai	交流	直流	交流	直流	交流	直流	交流	直流
三位阀		ms	30	65	25	60	20	55	15	50
二位阀		ms	35	80	30	75	25	70	20	65
阀从切换位	置到零位的总切换时间									
三位阀		ms	30							
二位阀		ms	35	40	30	35	25	30	20	25
最短切换时	 	L/min	约35							
安装位置			液压复	位的 F	IC、HD	、HK、	HZ、 I	-IY 应水	平安装	
父衣世旦			其余任	意						
	单电磁铁阀	_	6.7							
重量	双电磁铁阀	- kg	7.1							
王里	换向时间调节器	~g -	1.0							
	减压阀		0.5							

^{*} 换向时间指从导阀电磁铁吸合到主阀全部打开的时间

1. 液压部分

2). WEH16 型电液换向阀

皇古工作区	力:P、A、B	bar	WEH16	型					
取同工II小	/J. F. A. D	Dai	350						
 油ロ T	控制油外排	bar	250						
/ш⊔ !	控制油内排	bar	直流 210,	交流 160					
油口Y	控制油外排	bar	直流 210,	直流 210,交流 160					
	1-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		三位阀		14				
最小	控制油外供 控制油内排		弹簧复位的	内二位阀	14				
取小 控制压力			液压复位的	内二位阀	14				
311111111111111111111111111111111111111	控制油内排	_	用预压或流	流量相应大明	付,				
江市が田内社			滑阀机能力	りC、Z、F、	G、H、P	、T和V时	为 4.5		
最大控制压	カ	bar	250						
工作介质			矿物质,硫	粪酸脂					
工作介质温度范围 °C		°C	-30 至+ 80 (丁腈橡胶密封)						
		· ·	-20 至+8	0 (氟橡胶图	图封)				
粘度范围		mm²/s	2.8 至 500)					
	控制油最大的容量	cm ³	弹簧对中的三位阀 5.72						
JVI-JC-IT-IT-	江山山山城八口山古主	cm³	二位阀		11.4	15			
*从"0"位	[到工作位置的换向时]	可(直流和	口交流电磁管	泆)					
控制压力		bar		0		50	250		
ュエルルエンノ		Dai	交流 直流	交流 直流	交流 直流	交流 直流	交流 直流	交流 直流	
- 弹簧对中的	内三位阀 	ms	35	65	30	60	30	58	
- 二位阀		ms	45	65	35	55	30	50	
* 从工作位置	置到"0"位的换向时间	副							
- 弹簧对中的	内三位阀	ms			3	0			
- 二位阀		ms	45	45	35	35	30	30	
安装位置			除 C、D、	K、Z、Y型	液压复位的	阀,水平安	装外,其余	任意安装。	
换向时间较	短时的流量	L/min	约 35						
整个阀重量		kg	约 9.5						

^{*} 换向时间指从导阀电磁铁吸合到主阀全部打开的时间

1. 液压部分

3). WEH25 型号电液换向阀

 最大的工作压力	7: P. A. B	bar	WEH25	型						
女/パロリエ 1 ア/エノ	J. 1 , 7 , D		350							
油口T	控制油外排	bar	250							
/ш п г	控制油内排	bar	直流 21	LO,交流	160					
油口Y	控制油外排	bar	直流 21	直流 210 ,交流 160						
	+ かたいこも All All	bar	弹簧对	中的三位	阀		13			
	控制油外供控制油内供	bar	弹簧复	位的二位	阀		13			
最小控制压力	江州西内洪	bar	液压复	位的二位	阀		8			
	控制油内供 bar 用预压或流量相应大时, 滑阀机能为 C、Z、F、G、H、P、T 和 V 时为 4.5									
最大控制压力 bar			250							
工作介质			矿物油	,磷酸脂	i					
工作人氏泪麻菜	± (E)	°C	-30 至+ 80 (丁腈橡胶密封)							
工作介质温度范围 		-20 至-	⊢ 80 (氟	橡胶密封	1)					
粘度范围	7			500						
换向过程中控制	油是++的容量	cm ³	弹簧对中的三位阀 14.2							
大的是往中江市	加取八四十五	cm ³	弹簧复	位的二位	阀	2	28.4			
*从"0"位到二	工作位置的换向时	1间(直流和	口交流电荷	滋铁)						
先导控制压力		bar	5	0	14	10	2:	10	25	50
万全江中が下り		Dai	交流	直流	交流	直流	交流	直流	交流	直流
- 弹簧对中的三	位阀	ms	50	85	40	75	35	70	30	65
- 弹簧复位中的	二位阀	ms	120	160	100	130	85	120	70	105
* 从工作位置到	"0"位的换向时	间								
- 弹簧对中的三	位阀	ms	40							
- 弹簧复位的二位阀 ms 12				125	95	100	85	90	75	80
安装位置			除液压复位的C、D、K、Z、Y型机能阀水平安装外,其余任意安装。							
换向时间较短时的流量 L/min 约 35										
整个阀重量	-	Kg	约18							

^{*} 换向时间指从导阀电磁铁吸合到主阀全部打开的时间

1. 液压部分

4). WEH32 型号电液换向阀

最大的工作压力	ı:P, A, B	bar	WEH32	型					
			350						
油口T	控制油外排	bar	250						
/ш -	控制油内排	bar	直流 210	交流 160					
油口Y	控制油外排	bar	直流 210	直流 210,交流 160					
	1-24-12-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-		三位阀			8.5			
	控制油外供 控制油外供		弹簧复位	的二位阀		10			
最小控制压力	控制油内供		液压复位	的二位阀		5			
	控制油内供	bar	用预压或	流量相应大	时,				
	江町油内浜	Dai	滑阀机能:	为 C、Z、F	-、G、H、	P、T和V	时为 4.5		
最大控制压力 bar			250						
工作介质			矿物油,	磷酸脂					
工作介质温度范	工作介质温度范围		-30 至+80 (丁腈橡胶密封) -20 至+80 (氟橡胶密封)						
粘度范围 mm²/s			2.8 至 50	0					
 换向过程中控制	油旱士的宓昙	cm ³	弹簧对中的三位阀 29.4						
探问过往中在形	本版人的合生	cm ³	弹簧复位	的二位阀		58.8			
*从"0"位到二	L作位置的换向时间](直流和交流	流电磁铁)						
先导控制压力		bar	5	0	15	50	2.	50	
ルサュエルルエンノ		Dai	交流	直流	交流	直流	交流	直流	
- 弹簧对中的三位	位阀	ms	65	80	50	90	35	105	
- 弹簧复位中的	二位阀	ms	100	130	75	100	60	115	
* 从工作位置到	"0"位的换向时间]							
- 弹簧对中的三位	位阀	ms		(直流: 50,	交流: 60))		
- 二位阀		ms	115	90	35	70	65	65	
	安装位置			位的 C、D	, K, Z, Y	型机能阀	水平安装外	,	
又农 四县				其余任意安装					
换向时间较短时	的流量	L/min	约 50						
整个阀重量		kg	约36						


^{*} 换向时间指从导阀电磁铁吸合到主阀全部打开的时间

2. 电气参数

电压类别		直流电压		交流电压
电压 (允许波动 ±10%)		12, 24, 28 ¹⁾ , 48, 110, 205, 220	96	110, 127, 220
功率	W	高性能电磁阀 30	低功率电磁阀 16	
保持电流	VA			50
起动功率	VA			220
运行状态		连续		
环境温度范围	°C	~ +50		
线圈温度范围	°C	~ +150		
保护型式符合至 DIN40050		IP65		

¹⁾ 常用于工程机械。其它电压请咨询本公司。


性能曲线 (在使用 HLP46, ϑ油=40°C ±5°C时测得)



WFH10	型电液换向阀压力损失曲线图	

机能		切换位置					中位	
符号	$P \rightarrow A$	$P \rightarrow B$	$A \rightarrow T$	$B \rightarrow T$	符号	$A \rightarrow T$	$B\toT$	$P \rightarrow T$
E, Y, D	2	2	4	5				
F	1	4	1	4	F	3	-	6
G, T	4	2	2	6	G, T	-	-	7
H, C	4	4	1	4	Н	1	3	5
J, K	1	2	1	3				
L	2	3	1	4	L	3	-	-
М	4	4	3	4				
Р	4	1	3	4	Р	-	7	5
Q,V,W,Z	2	2	3	5				
R	2	2	3	-				
U	3	3	3	4	U	-	4	-


型号 WEH 16...



WEH16 型电液换向阀压力损失曲线图

机能符号		切换位置							
4)(HE177 5	$P \rightarrow A$	$P \rightarrow B$	$A \rightarrow T$	$B \rightarrow T$	$P \rightarrow T$				
E, Y, D	1	1	1	3	-				
F	2	2	3	3	-				
G, T	5	1	3	7	6				
H, C, Q, V, Z	2	2	3	3	-				
J, K, L	1	1	3	3	-				
M, W	2	2	4	3	-				
R	2	2	4	-	-				
U	1	1	4	7	-				
S	4	4	4	-	8				

型号 WEH 25...




WEH25 型电液换向阀压力损失曲线图


8 机能符号 T,中位 P-T


机能符号		切扣	免位置	
171.BE117 5	$P \rightarrow A$	$P\toB$	$A \rightarrow T$	$B \rightarrow T$
E	1	1	1	3
F	1	4	3	3
G	3	1	2	4
Н	4	4	3	4
J, Q	2	2	3	5
L	2	2	3	3
М	4	4	1	4
Р	4	1	1	5
R	2	1	1	-
U	4	1	1	6
V	2	4	3	6
W	1	1	1	3
T	3	1	2	4

性能曲线 (在使用 HLP46, ϑ油=40°C ±5°C时测得)

型号 WEH 32...







其余机能的特性曲线

- 1) 仅用于机能符号 R
- 2) 不用于机能符号 R

WEH32 型电液换向阀压力损失曲线图

当阀在中间位置时,各流动方向的过流面积

通径	机能		过流面积 (mm²)								
世位 	が開ビ	$P \rightarrow A$	$P \rightarrow B$	$A \rightarrow T$	$B \rightarrow T$						
	Q	-	-	13	13						
WEH10	V	13	13	13	13						
	W	-	-	2.4	2.4						
	Q	-	-	32	32						
WEH16	V	32	32	32	32						
	W	-	-	6	6						
	Q	-	-	83	83						
WEH25	V	83	83	83	83						
	W	-	-	14	14						
	Q	-	-	78	78						
WEH32	V	73	73	84	84						
	W	-	-	20	20						

功能极限

由于粘附效应影响到阀的换向性能。为达到许用的最大流量值而不影响性能,建议在系统中使用 25um 的全流量过滤器。作用在阀体内部的液动力也影响阀的换向性能,因此不同的滑阀机能有着不同的功率极限值,如果只需一个流动方向,例如将四通阀的 A 口或 B 口堵死,作为三通阀使用时,则在严重的情况下将大大降低流量。

WEH10 型电液换向阀功能极限表

三位阀 . 弹簧对中								
流量 (L/min)	压力级 (bar)							
机能符号	200	250	315					
E, J, L, M, Q, U, W, R, V		160						
Н	160	150	120					
G, T	160		140					
F, P	160	140	120					
主阀有复位弹簧的二位阀								
C, D, K, Z, Y		160						

二位阀 . 主阀无弹簧									
流量 (L/min)	压力级 (bar)								
机能符号	200	250	315						
HC HD HK		160							
HZ HY	160								
HC/O HD/O	160								
HK/O HZ/O	100								
HC/OF									
HD/OF	100								
HK/OF	160								
HZ/OF									

WEH16 型电液换向阀功能极限表

	弹簧对	中的三	位阀			二位阀					
流量 (L/min)		压	力级 (b	ar)		流量 (L/min)	压力级 (bar)				
机能符号	70	140	210	280	350	机能符号	70	140	210	280	350
E, H, J, L, M,	300	300	300	300	300	С	300	300	300	300	300
Q, U, W, R	300	300	300	300	300	D, Y	300	270	260	250	230
F, P	300	250	180	170	150	K	300	250	240	230	210
G, T	300	300	240	210	190	Z	300	260	190	180	160
S	300	300	300	250	220	溶	压复位	的二位	阀		
V	300	250	210	200	180	HC, HD, HK, HZ, HY	300	300	300	300	300
						平均制油内州 并注	右颈压	倒时 L	1 5 5	. c	ΤС

当控制油内供,并装有预压阀时,H、F、P、G、T、S、V、C和Z型滑阀机能的流量至160L/min

功能极限

WEH25 型电液换向阀功能极限表

	弹簧对	中的三位	阀	二位阀							
流量 (L/min)		压	力级 (ba	ar)		流量 (L/min) 压			力级 (bar)		
机能符号	70	140	210	280	350	机能符号	70	140	210	280	350
E, L, M	650	650	650	650	650	G, D, K, Z, Y	650	650	650	650	650
U, W, Q	050	050	050	030	030	液压复位的	二位阀	(主商	无弹	賽)	
G, T	400	400	400	400	400	HC HD HK	650	650	650	650	650
F	650	550	430	330	300	HZ HY	650	050	050	050	650
Н	650	650	550	400	360	HC/O					
J	650	650	650	600	520	HD/O	650	650	650	650	650
Р	650	550	430	330	300	HK/O	050	050	050	650	650
V	650	550	400	350	310	HZ/O					
R	650	650	650	650	580	HC/OF					
G, T	400	400	400	400	400	HD/OF	650	650	650	650	650
				*		HK/OF] 030	550	550	030	030
						HZ/OF					

当控制油内供,并装有预压阀时,G、Z、V、F、H、P、T型滑阀机能的流量至 180L/min

WEH32 型电液换向阀功能极限表

	弹簧对	中的三位	过阀		二位阀						
流量 (L/min)		压	力级 (ba	ar)		流量 (L/min) 压力级 (bar)				ar)	
机能符号	70	140	210	280	350	机能符号	70	140	210	280	350
E, J, L, M, R U, W, R	1100	1040	860	750	680	C, D, K, Z, Y	1100	1040	860	750	680
H, G	1100	1000	680	500	450	流	玉复位的	纳一位	御		
F, T, P	820	630	510	450	400	/IXI.	上交川	13—IA	[IX]		
						HC, HD, HK, HZ, HY	1100	1040	860	750	680

| HC, HD, HK, HZ, HY | 1100 | 1040 | 860 | 750 | 680 | 当控制油内供,并装有预压阀时,C、G、T、F、P、 H、V 和 Z 型滑阀机能的流量至 180L/min


先导电磁阀

用一个通径为 6 的四通换向阀(4WE6...)作为先导阀。滑阀是靠弹簧保持在中间位置或初始位置,通过电磁铁或定位器保持在工作位置上。该阀采用湿式交流或直流的电磁铁,对于各种机能的主阀所采用的先导电磁阀机能如下表:

主阀	先导电磁阀
弹簧对中的三位阀 / 转化的二位阀	用 4WE6J-6X/ 三位阀 / 4WE6JA 4WE6JB
二位的主阀结构: Y/ 和 HY/ B/ 和 HB/	用 4WE6Y-6X/ 二位阀
二位阀 A、C、D、K 和 Z 型机能 HA、HC、HD、HK、HZ 型阀	用 D 型机能的二位阀 导阀结构型式: 弹簧复位 4WE6D-6X/ 无复位弹簧 4WE6D-6X/O 无复位弹簧,带定位器 4WE6D-6X/OF

元件尺寸

WEH10 型电液换向阀外形尺寸图

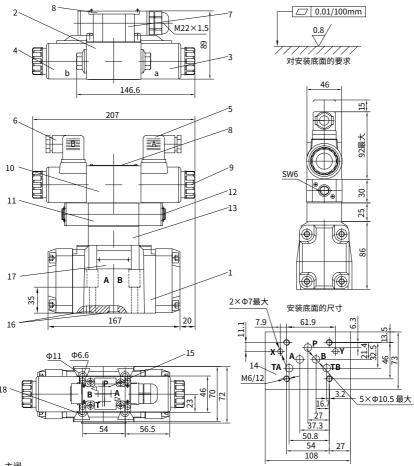

- 1 主阀
- 2 二位阀,带一个电磁铁
- 3 电磁铁 a
- 4 电磁铁 b
- 5 电磁铁插头 a
- 6 电磁铁插头 b
- 7 接线盒带引线带灯, M22×1.5 接口
- 8 先导阀标牌
- 9 手动按钮
- 10 双电磁铁二位阀 双电磁铁三位阀
- 11 换向时间调节器
- 12 换向时间调节器的节口流 "全开"
- 13 减压阀

- 14 主阀油口布置(阀安装面)
- 15 先导油口位置
- 16 A、B、P和T口的O形圈: 12×2; X和Y的O形圈: 10.82×1.78
- 17整阀标牌
- 18 螺钉 $4\text{-M6} \times 45$ GB/T70.1-2000-10.9 级力 M_A =15.5Nm (与电液换向阀组合的垂直叠加组件的螺钉根据实际高度选择) 必须单独订货


TA 和 TB 可任选一个作回油口

如需连接底板,必须单独订货,型号:

G534/01; G534/02; G535/01; G535/02; G536/01; G536/02

元件尺寸

WEH16 型电液换向阀外形尺寸图

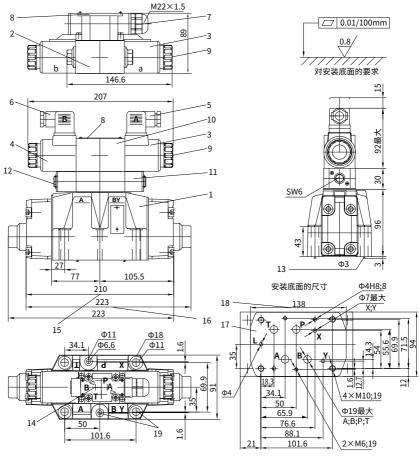

- 1 主阀
- 2 二位阀,带一个电磁铁
- 3 电磁铁 a
- 4 电磁铁 b
- 5 电磁铁插头 a
- 6 电磁铁插头 b
- 7 接线盒带引线带灯, M22×1.5 接口
- 8 先导阀标牌
- 9 手动按钮
- 10 双电磁铁二位阀 双电磁铁三位阀
- 11 换向时间调节器
- 12 调节螺栓
- 13 2 个定位销
- 14 先导电磁阀连接口位置示意图

- 15 弹簧对中的三位阀和液压复位的二位阀尺寸
- 16 弹簧复位的二位阀 (图示尺寸为 C、D、K、Z 机能)
- 17 主阀连接示意图
- 18 主阀连接面应加工的最小尺寸
- 19 螺钉 4-M10×60 GB/T70.1-2000-10.9 级 (M_A=75Nm) 螺钉 2-M6×55 GB/T70.1-2000-10.9 级 (M_A=15.5Nm) (与电液换向阀组合的垂直叠加组件的螺钉根据实际高度选择) 必须单独订货
 - P、T、A、B口O形圈: 22×2.5; X、Y、L口O形圈: 10×2

如需连接底板,必须单独订货,型号:

G172/01; G172/02/02; G174/01; G174/02; G174/08

□ 0.01/100mm

92最大

30

Ф6.5Н12;8

Ф22

Р

6×M12;25

Φ24.5最大

A;B;T

17.5

对安装底面的要求

(

(

 \oplus Ф6

安装底面的尺寸

76.8

5.6

53

77

94.3


100.6

112.5

130

元件尺寸

WEH25 型电液换向阀外形尺寸图

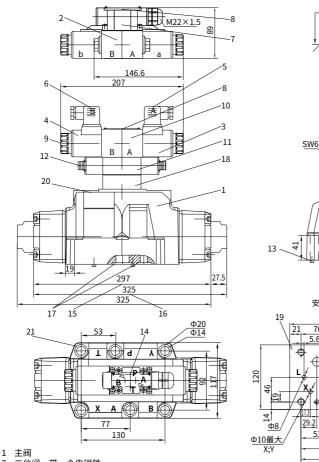

- 二位阀,带一个电磁铁 2
- 3 电磁铁 a
- 4 电磁铁 b
- 5 电磁铁带插头 a
- 6 电磁铁带插头 b
- 7 接线盒带引线带灯, M22×1.5 接口
- 8 先导阀标牌
- 9 手动按钮
- 10 双电磁铁二位阀、双电磁铁三位阀
- 11 换向时间调节器
- 12 调节螺栓
- 13 2 个定位销
- 14 先导电磁阀连接口位置示意图
- 15 弹簧对中的三位阀和液压复位的二位阀尺寸
- 16 弹簧复位的二位阀

(图示尺寸为 C、D、K、Z 机能)

- 17 O 形密封圈: 27×3 (A、B、P和T) ; 19×3 (X、Y)
- 18 减压阀
- 19 主阀连接口示意图
- 20 标牌
- 21 螺钉 6-M12×60 GB/T70.1-2000-10.9 级 (M_A=130Nm) (与电液换向阀组合的垂直叠加组件的螺钉根据实际高度选择) 必须单独订货


如需连接底板,必须单独订货,型号:

G151/01: G151/02: G153/01:G153/02:

G154/01;G154/02; G156/01;G156/02; G154/08

元件尺寸

WEH32 型电液换向阀外形尺寸图

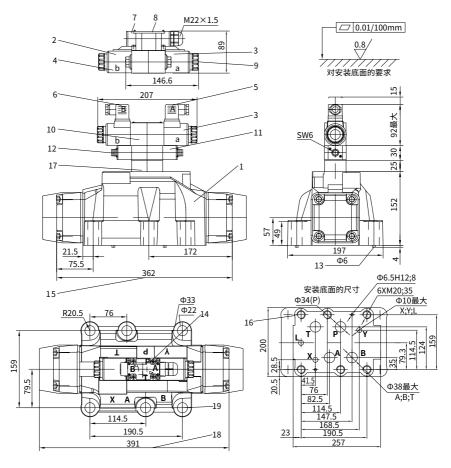

- 1 主阀
- 2 二位阀,带一个电磁铁
- 3 电磁铁 a
- 4 电磁铁 b
- 5 电磁铁插头 a
- 6 电磁铁插头 b
- 7 接线盒带引线带灯, M22×1.5 接口
- 8 先导阀标牌
- 9 手动按钮
- 10 双电磁铁二位阀; 双电磁铁三位阀
- 11 换向时间调节器
- 12 节流口全部打开时的位置
- 13 2 个定位销
- 14 先导电磁阀连接口位置示意图

- 15 弹簧对中的三位阀和液压复位的二位阀尺寸
- 16 主阀连接口位置图
- 17 减压阀
- 18 弹簧复位的二位阀(图示尺寸为Y型机能,对C、D、K、Z型机能右边盖头凸出)
- 19 螺钉 6-M20×80 GB/T70.1-2000-10.9 级 (M_a=430Nm) (与电液换向阀组合的垂直叠加组件的螺钉根据实际高 度选择)必须单独订货
 - P、T、A、B口O形圈: 42×3
 - X、Y、L口O形圈: 19×3

如需连接底板,必须单独订货,型号:

G157/01; G157/02; G158/10

中国

+86 400 101 8889

美国

+01 630 995 3674

德 国

日本



② 未经恒立液压公司授权,此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中,本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性,对于因此而产生的任何不完整或不准确描述,恒立液压不承担责任。